


VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en T sin cable



Características

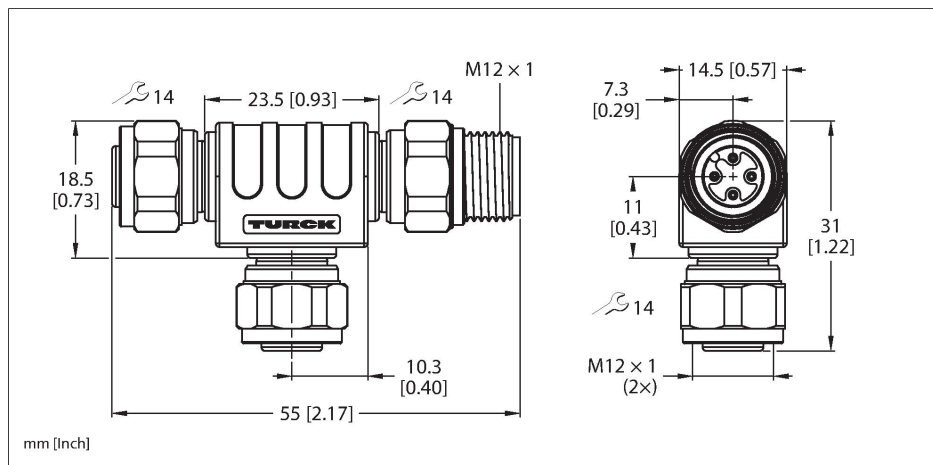

- Conector hembra M12–conector hembra M12–conector macho M12
- Cableado en paralelo
- Tuerca de acoplamiento en acero inoxidable
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67

Asignación de contactos







diagrama de conexiones

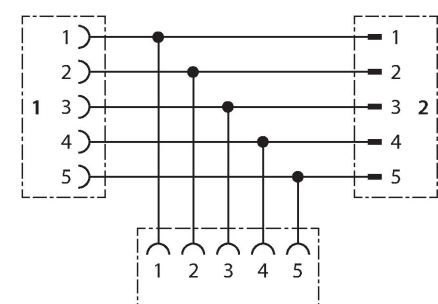

Tipo	VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
N.º de ID	100049243
distribuidor E/S	Distribuidor en T
Carcasa	Plástico, TPU, negro
Conector A	Macho, M12 × 1, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Acero inoxidable, V4A, Niquelado
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conector hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Acero inoxidable, V4A, Niquelado
Junta	Plástico
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω

Resistencia de paso	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
---------------------	--------------------------

Propiedades químicas y mecánicas	
----------------------------------	--

Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------