


BS 4151-0/11

Conector cableable en campo

Conector macho de 7/8", recto

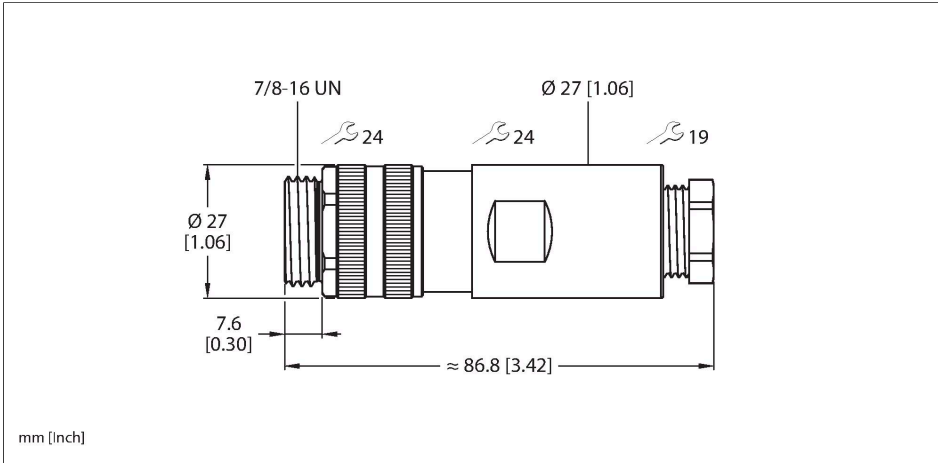

Tipo	BS 4151-0/11
N.º de ID	100049588
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, Niquelado
Rosca interna	PG11
Diámetro exterior del cable	8...10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Blindado	no
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85 °C

Características



- Se puede utilizar en aplicaciones DeviceNet y CANopen, así como para la fuente de alimentación
- Conexión de terminal roscada
- 5 polos
- Rosca PG11
- Pasacables de 8,0...10,0 mm

Asignación de contactos

