



# CL50GRXAN

## Luz de señal LED – Columna de señalización



- Con señal acústica
- Controlable por separado
- Rosca interna mecánica M30 × 1,5
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2)
- Cable, 2 m
- Tensión de servicio 10...30 VCC
- Emisor de señales acústicas máx. 92 dB

### Esquema de conexiones

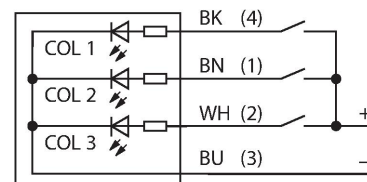

### Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicación multifunción de varios colores y señal acústica  
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.

Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.

Visualización de hasta tres colores.

Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.

No requiere montaje.

El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo                                             | CL50GRXAN                               |
| N.º de ID                                        | 3010490                                 |
| <b>Datos de señal y visualización</b>            |                                         |
| Finalidad de uso                                 | Lámpara indicadora LED                  |
| Función                                          | Columna de señalización                 |
| Tipo de luz                                      | Verde<br>Rojo                           |
| atenuable                                        | No                                      |
| Características de color 1                       | Verde, Permanentemente encendido, 72 lm |
| Características de color 2                       | Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm  |
| señal acústica                                   | Tono continuo, 92 dB                    |
| <b>Datos eléctricos</b>                          |                                         |
| Voltaje de funcionamiento U <sub>b</sub>         | 18...30 VCC                             |
| Consumo máximo de corriente por color            | 100 mA                                  |
| Consumo de corriente máximo de la señal acústica | 25 mA                                   |
| Tipo de entrada                                  | NPN                                     |
| Tiempo de respuesta típica                       | < 10 ms                                 |
| <b>Datos mecánicos</b>                           |                                         |
| Posible funcionamiento en cascada                | No                                      |
| Diseño                                           | Tubo liso, CL50                         |
| Medidas                                          | Ø 50 x 145.3 mm                         |
| Material de la cubierta                          | Plástico, ABS/polycarbonato, Negro      |
| Window material                                  | Polycarbonato, difusa                   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Conexión eléctrica        | Cables, 2 m, PVC |
| N° de conductores         | 5                |
| Temperatura ambiente      | -20...+50 °C     |
| Humedad relativa del aire | 0...95 %         |
| Grado de protección       | IP50             |
| Pruebas/aprobaciones      |                  |
| Aprobaciones              | CE, UL listed    |