


WL50SRL11Q


Foco LED – En la carcasa metálica



Tipo	WL50SRL11Q
N.º de ID	3018751
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo
Luminous flux lumen	105 lm
Aperture angle degree	11 °
Ángulo de irradiación	11°
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido, 105 lm
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, WL50S
Medidas	Ø 50 x 65.8 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Negro
Window material	Polycarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC

- Tensión de servicio: 12..30V CC
- Grado de protección: IP69K
- Carcasa de metal
- color: rojo
- conector M12x1



Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. Su construcción robusta con el grado de protección IP69K permiten su utilización en un amplio abanico de aplicaciones en donde, debido a la poca iluminación, se necesite disponer de una luz clara y uniforme. La conexión eléctrica puede efectuarse bien a través de los conectores M12x1 estandarizados o bien a través de terminales de cable abiertos directamente a la conexión de bornes de las instalaciones existentes. En algunos modelos se permite una atenuación continua de la potencia luminosa a través de una señal PWM en el PIN4.

N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

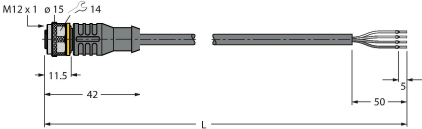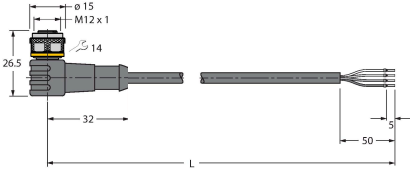Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus