


K50BCLS1XYXPQ


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K50BCLS1XYXPQ
N.º de ID	3019789
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Amarillo, intermitente
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Amarillo, Otros
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 160 mA
Consumo máximo de corriente por color	160 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 0.25 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50BL
Medidas	Ø 50 x 60 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	5

- indicador LED intermitente
- Vista lateral y superior
- dos velocidades de intermitencia diferentes
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: amarillo intermitente (COL 2)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 12...30 VCC

Esquema de conexiones

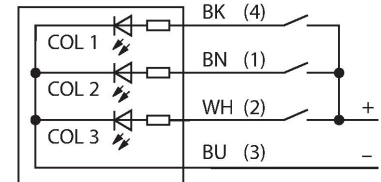

Principio de Funcionamiento

El indicador LED es adecuado para interiores y exteriores gracias al tipo de construcción robusto con grado de protección IP67 / IP69k. La función de luz intermitente y giratoria de la baliza K50 genera una señal luminosa y llamativa, visible desde todas las direcciones.

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus