


LT3BDLVQ


Sensor fotoeléctrico – Barrera retro-reflectiva

Contador de tiempo de funcionamiento láser

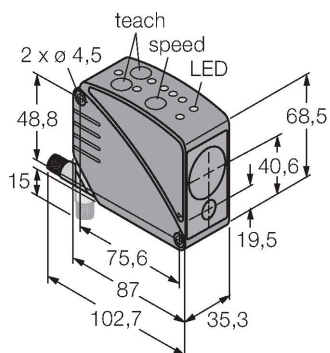

- Clavija, M12 × 1, 8 polos
- Indicación intensidad de la señal
- Grado de protección IP67
- Lámina reflectora autoadhesiva BRT-TVHG-8X10P incluida en el lote de entrega
- Alcance (rango de medición) con la correspondiente lamina reflectora: 50 m
- 3 tiempos de respuesta de la salida de conmutación ajustables
- Tensión de servicio: 12...24 VCC
- Dos rangos de conmutación ajustables independientemente

Esquema de conexiones

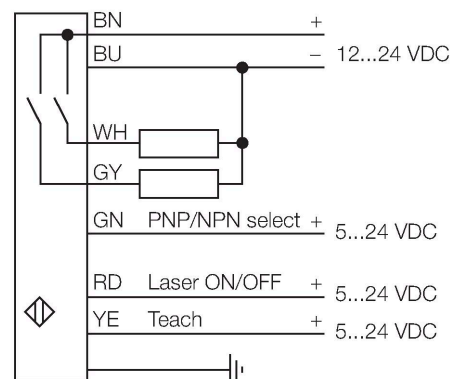

Principio de Funcionamiento

Este sensor de distancia utiliza tecnología de tiempo de vuelo logrando un excelente funcionamiento. El láser pulsa 1 millón de veces/segundo. El microprocesador registra el tiempo del pulso requerido para medir el objeto y el de retorno al sensor. Por cada milisegundo se promedian mil períodos del pulso y el valor correspondiente se transfiere a la salida.


El sensor alcanza su máxima precisión tras una fase de arranque de 30 minutos.

Tipo	LT3BDLVQ
N.º de ID	3067381
Datos ópticos	
Función	barrera retro-reflectiva
Modo de funcionamiento	Tiempo de ejecución
Reflector incluida como parte de entrega	sí
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	658 nm
Clase de láser	▲ 1
Precisión de repetición	4.5 mm
Alcance	500...50000 mm
Insensibilidad a la luz ambiental	5000 lux
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...24 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Corriente DC nominal	≤ 100 mA
Corriente sin carga	≤ 108 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	2 contactos de NO, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	≤ 1000 Hz
Retardo de la activación	≤ 1 s
Retardo de la activación	≤ 1000 ms
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms

Datos mecánicos


Diseño	Rectangular, LT3
Medidas	87 x 35.3 x 68.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS, Negro
Lente	Plástico, Acrílico
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Humedad relativa del aire	90 %
Grado de protección	IP67
Propiedades espec.	Láser Entrada Teach
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Mensaje de error	LED
Indicación de exceso de ganancia	LED, Rojo
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	15 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, cURus

resolución en función de la distancia

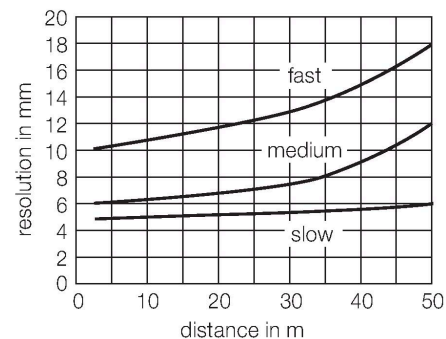

SMBAMSLT3IP


3073442



carcasa de protección con cristal protector, acero inoxidable, para modelo LT3

SMBAMSLT3P


3073132



panel de montaje, acero inoxidable, para modelo LT3

SMBLT31


3068505



ángulo de montaje, acero inoxidable, para modelo LT3


SMBLT32

3069236



carcasa de protección, acero inoxidable, para modelo LT3

SMBLT3IP3070973



carcasa de protección, acero inoxidable, para modelo LT3

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	MQDC-806	3057593	Connection cable, PVC, shielded, M12 × 1 female, 8-pin to open end




RKC8T-2/TEL	6625130
-------------	---------

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 8 polos, longitud del cable: 2 m, material de revestimiento: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com



WKC8T-2/TEL	6625133
-------------	---------

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 8 polos, longitud del cable: 2 m, material de revestimiento: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com

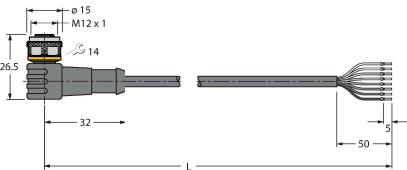

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	BRT-TVHG-8X10P	3069119	lámina reflectora autoadhesiva, recortable, 203 x 254 mm, alta reflectividad