



LEDRO50M-D

sistemas de la visión – iluminación axial

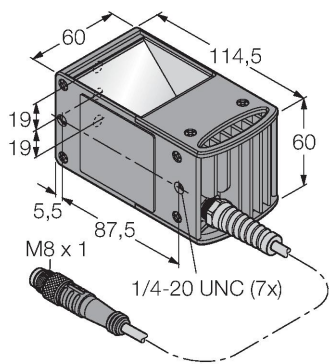

- color: infrarrojo
- Color: rojo
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Esquema de conexiones



Tipo	LEDRO50M-D
N.º de ID	3078310
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	620...630 nm
Vida útil de LED (L70)	20000 h
Características de color 1	Rojo
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	24 VCC
Corriente DC nominal	≤ 125 mA
Consumo máximo de corriente por color	125 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	147.8 x 59.8 x 59.3 mm
Material de la cubierta	Metal, AL anodizado
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

Principio de Funcionamiento

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

