



# K80L2HRGXX1PQ

## Indicador LED – Luz de señalización

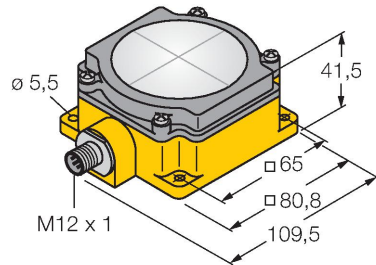

- Conector macho M12x1, 5 polos
- Pantalla de visualización segmentada
- Distribución horizontal
- Colores: rojo (COL 1) / verde (COL 2)
- Tensión de servicio 18...30 VCC
- Grado de protección IP67

### Esquema de conexiones

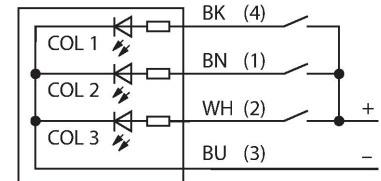


|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tipo                                  | K80L2HRGXX1PQ              |
| N.º de ID                             | 3078456                    |
| <b>Datos de señal y visualización</b> |                            |
| Finalidad de uso                      | Lámpara indicadora LED     |
| Función                               | Luz de trabajo superficial |
| Tipo de luz                           | Rojo<br>Verde              |
| atenuable                             | No                         |
| Características de color 1            | Rojo, Otros                |
| Características de color 2            | Verde                      |
| <b>Datos eléctricos</b>               |                            |
| Tensión de servicio                   | 18...30 VCC                |
| Consumo máximo de corriente por color | 90 mA                      |
| Tipo de entrada                       | PNP                        |
| Tiempo de respuesta típica            | < 250 ms                   |
| <b>Datos mecánicos</b>                |                            |
| Posible funcionamiento en cascada     | No                         |
| Diseño                                | Rectangular, K80L          |
| Medidas                               | 107.6 x 80.9 x 41.7 mm     |
| Material de la cubierta               | Plástico, PC, Amarillo     |
| Window material                       | acrílico, difusa           |
| Conexión eléctrica                    | Conectores, M12 x 1, PVC   |
| Nº de conductores                     | 5                          |
| Temperatura ambiente                  | -40...+50 °C               |
| Grado de protección                   | IP67                       |

Pruebas/aprobaciones

|              |    |
|--------------|----|
| Aprobaciones | CE |
|--------------|----|

SMBDX80DIN3077161



placa de montaje para rail DIN, apto para los modelos CP80, DX80, K80, Q80, temperatura de servicio: -20... 90 °C

| Dibujo acotado | Tipo          | N.º de ID |                                                                                                                                               |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | RKC4.5T-2/TEL | 6625016   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus   |
|                | WKC4.5T-2/TEL | 6625028   | Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus |