


K30LRGX7PQPMA


Luz de señal LED – Luz de señalización

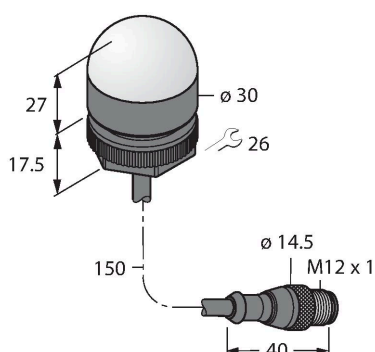

Tipo	K30LRGX7PQPMA
N.º de ID	3078778
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo Verde
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Características de color 2	Verde
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L
Medidas	Ø 30 x 44.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: rojo (COL 1) / verde (COL 2)
- Cable PUR de 150 mm con 1 conector M12
- Tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones

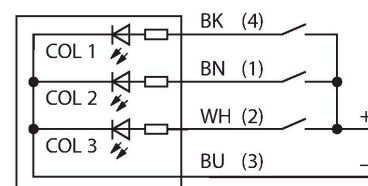


Principio de Funcionamiento

La indicación LED es apta para la conexión directa a los sensores. Si el sensor recibe alimentación se enciende la lámpara roja; si la salida está activada se enciende la lámpara verde. La lámpara verde sustituye a la lámpara roja.

Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PUR
N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB22A

3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L