



K50LDXYXPQ

Luz de señal LED



- indicador LED visible desde todas las direcciones
- LED bien visible con la luz del día
- activación individual
- grado de protección IP67
- Color sólido: amarillo (COL 2)
- clavija M12X1, 5 polos
- tensión de servicio 15...30 VCC

Esquema de conexiones

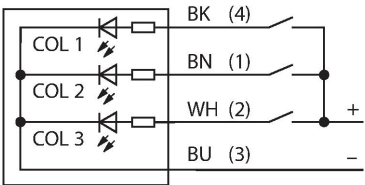


Tipo	K50LDXYXPQ
N.º de ID	3079739
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Amarillo, Permanentemente encendido
Características de color 2	Amarillo
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	15...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 120 mA
Consumo máximo de corriente por color	120 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50LD
Medidas	$\varnothing 50 \times 49.5$ mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Conexión eléctrica	Conectores, M12 $\times$ 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus