


LEDGB150X150PW2-XQ

sistemas de la visión – lámpara de fondo

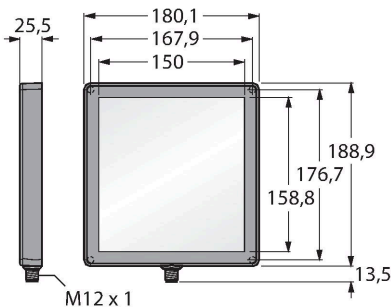

- Protection class: IP67
- Color: verde
- Power supply: 24 VDC
- M12 x 1 male

Esquema de conexiones

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Tipo	LEDGB150X150PW2-XQ
N.º de ID	3082482
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Verde
Longitud de onda	520...535 nm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Características de color 1	Verde
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	24 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 1100 mA
Consumo máximo de corriente por color	1100 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	180.1 x 188.9 x 25.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, Material termoplástico
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP67

Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se sitúa entre 5.000 y 10.000 kelvin y la intensidad corresponde con el valor típico de 50 lux a un metro de distancia. Las lámparas spot (focos) poseen 6 LEDS con un flujo luminoso de 65 lúmenes y una potencia total de < 2 vatios. La conexión/ desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10..30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos.

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones	CE, cULus listed
--------------	------------------