



CL50GYRPQ

Luz de señal LED – Columna de señalización



- Controlable por separado
- Rosca interna mecánica M30 × 1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / amarillo (COL 2) / rojo (COL 3)
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

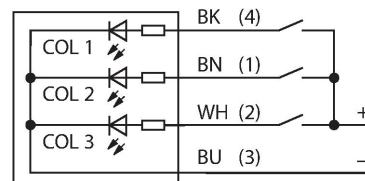

Principio de Funcionamiento

Pantalla multifunción/policroma
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Visualización de hasta tres colores.
Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.
No requiere montaje.
El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.


Tipo	CL50GYRPQ
N.º de ID	3086419
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 72 lm
Características de color 2	Amarillo, Permanentemente encendido, 30 lm
Características de color 3	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 100 mA
Consumo máximo de corriente por color	100 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, CL50
Medidas	Ø 50 x 114.2 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS/polycarbonato, Negro

Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado

Tipo
RKC4.4T-2/TEL

N.º de ID
6625013

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

