



WLC60CW340GAR

luminarias de trabajo

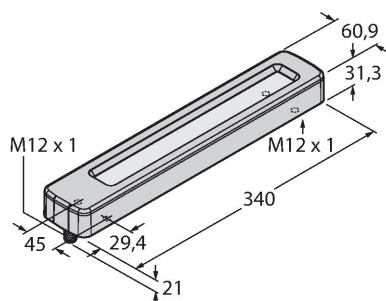

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 340 mm
- Color: blanco frío
- Alto grado de protección IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Esquema de conexiones

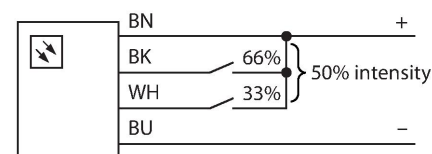

Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural entre 6.000 y 7.100 kelvin. El flujo luminoso, según modelo, se encuentra entre 1.300 y 2.600 lúmenes. La serie de aparatos WLC60 es resistente a las condiciones del entorno más exigentes y ofrece una gran luminosidad. Hay disponible también versiones conectables en cascada.

Tipo	WLC60CW340GAR
N.º de ID	3086876
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	1300 lm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	2 etapas
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 1300 lm
Propiedades espec.	Resistente a los productos químicos Lavable Resistente a los productos químicos
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	sí
Diseño	Rectangular, WLC60
Medidas	339.9 x 60.9 x 52.8 mm
Material de la cubierta	Metal, Aluminio niquelado
Window material	vidrio, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC

