


WLC60CW640APWMQ


Luz LED lineal – En la carcasa metálica

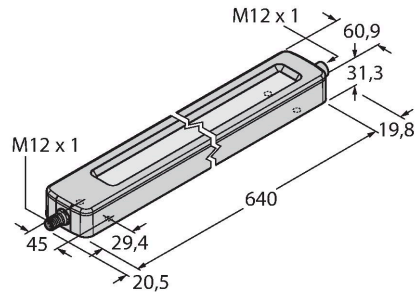

Tipo	WLC60CW640APWMQ
N.º de ID	3090342
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	2600 lm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	PWM
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 2600 lm
Propiedades espec.	Resistente a los productos químicos Lavable Resistente a los productos químicos
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_B	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_B	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLC60
Medidas	680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Material de la cubierta	Metal, Aluminio niquelado
Window material	Polycarbonato, clara

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- Color: blanco frío
- Alto grado de protección IP67 / IP69K
- Conector macho, recto, M12 x 1, 4 polos
- atenuable a través de una entrada PWM

Esquema de conexiones




Principio de Funcionamiento


Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural entre 6.000 y 7.100 kelvin. El flujo luminoso, según modelo, se encuentra entre 1.300 y 2.600 lúmenes. La serie de aparatos WLC60 es resistente a las condiciones del entorno más exigentes y ofrece una gran luminosidad. Hay disponible también versiones conectables en cascada.

Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP67 IP68 IP68
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL

LMBWLC60MAG 3086909



LMBWLC60RA 3086908



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, gris; rango de temperatura: -40...+105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

WLC60CW640APWMQ