


K30LWXXP


Indicador LED – Luz de señalización



Tipo	K30LWXXP
N.º de ID	3091270
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Blanco
atenuable	No
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L
Medidas	Ø 30 x 44.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- Color sólido: blanco (COL 1)
- cable, 2 m
- tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones

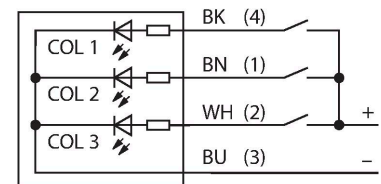

Grado de protección IP67
IP69

Pruebas/aprobaciones

MTTF 626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Aprobaciones CE

SMB22A

3079414

ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L

