
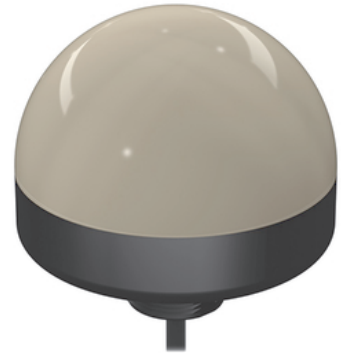


K90LGP


Luz de señal LED

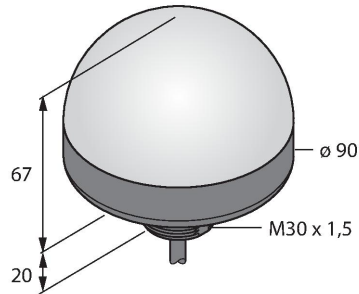

Tipo	K90LGP
N.º de ID	3092813
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 150 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	475 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 75 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K90L
Medidas	Ø 90 x 87 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Grado de protección IP67
- Rosca mecánica M18 x 1,5
- Cable, PVC, negro, 2 m, 5 hilos
- Color sólido: verde (COL 1)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Activación individual
- Entradas: PNP

Esquema de conexiones

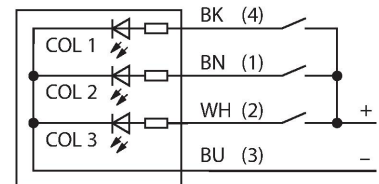

Pruebas/aprobaciones


Aprobaciones

CE, UL listed

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30FA

3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

