


TL70DXN2GYRAQ

Indicador LED – Columna señalizadora modular


Preconfeccionado




- Carcasa de plástico, negra
- EMI y RFI inmune
- Clase de protección IP65
- Conector macho M12 × 1
- Colores: verde (COL 1) / amarillo (COL 2) / rojo (COL 3)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Básico con módulo radio integrado
- Nodo DX80 compatible
- Configuración a través de interruptor DIP
- Emisor de señales acústicas: sellado, omnidireccional, característica ajustable, intensidad ajustable a través de interruptor selector, máx. 92 dB

Tipo	TL70DXN2GYRAQ
N.º de ID	3094256
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
Aperture angle degree	360 °
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 92 lm
Características de color 2	Amarillo, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 22 lm
Características de color 3	Rojo, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 40 lm
señal acústica	Llave ajustable, 92 dB
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	420 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	30 mA
Tipo de entrada	PNP o protocolo de comunicación
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms

Esquema de conexiones

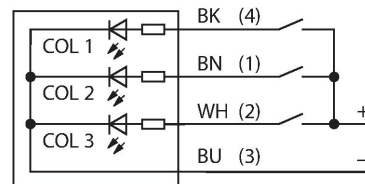

Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 268.6 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

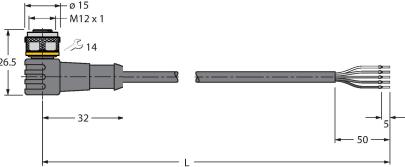Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus