


K50LGXXA120Q


Indicador LED – Luz de señalización

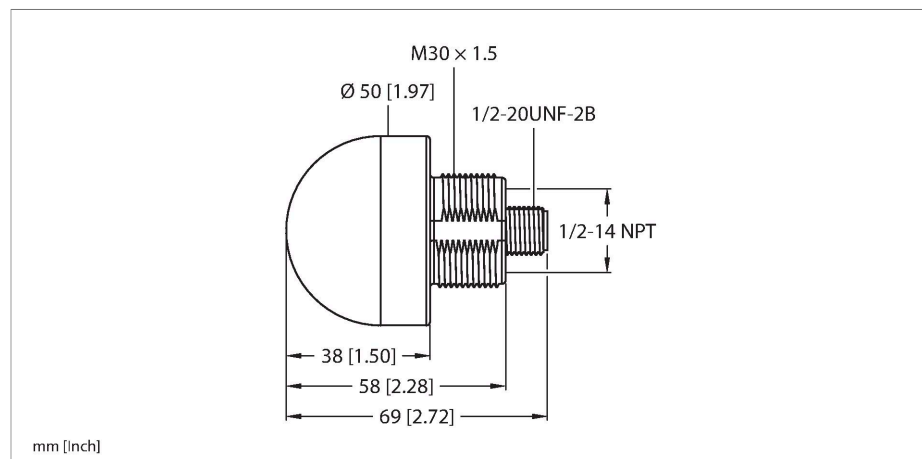

Tipo	K50LGXXA120Q
N.º de ID	3095163
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	85...130 VCA
Consumo máximo de corriente por color	15 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, Sin potencial
Tipo de entrada	CA
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 69 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, 1/2-20UNF-2B
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grados de protección IP67/IP69K
- Color sólido: verde (COL 1)
- Conector macho 1/2-20UNF-2B
- Voltaje de funcionamiento de 85...130 V CA

Esquema de conexiones

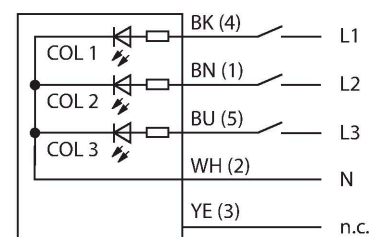


Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

