



LEDWRV70XD5-XM

sistemas de la visión – Luz anular



- Iluminación del campo cercano
- Grado de protección: IP50
- Color: blanco
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- Ajuste de intensidad luminosa fijo

Esquema de conexiones

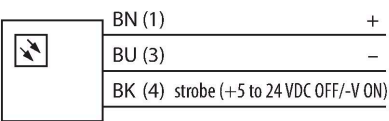

Tipo	LEDWRV70XD5-XM
N.º de ID	3097366
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	5000...+8300 K
Características de color 1	Blanco
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	21.6...26.4 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 350 mA
Consumo máximo de corriente por color	350 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	76.2 x 76.2 x 63 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	acrílico
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

Principio de Funcionamiento

Montaje directo en cámara VE smart para configuración sencilla. Iluminación de objetos directamente delante del sensor.