


K70LBGYRPQ


Luz de señal LED – Luz de señalización

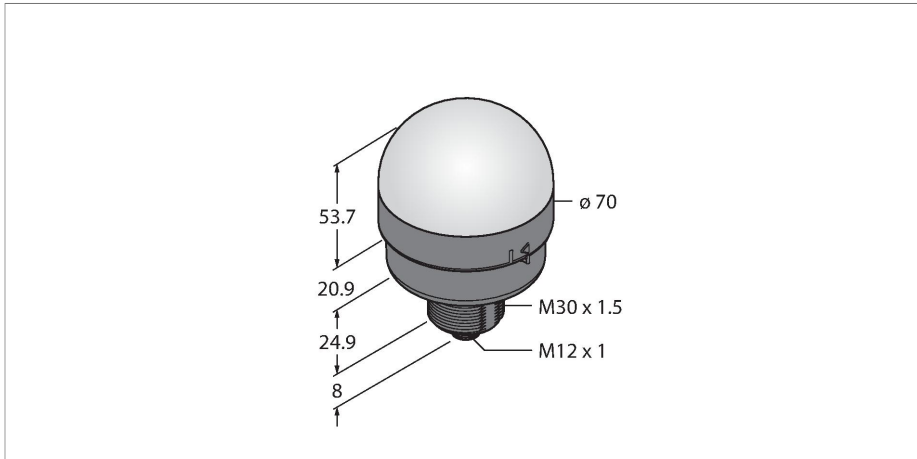

Tipo	K70LBGYRPQ
N.º de ID	3097881
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Azul Verde Amarillo Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido, 22 lm
Características de color 2	Verde, 65 lm
Características de color 3	Amarillo, 22 lm
Características de color 4	Rojo, 34 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	200 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 75 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K70L
Medidas	Ø 70 x 107.5 mm

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1.5
- Grado de protección IP67/IP69K
- Colores: azul (COL 1) / verde (COL 2) / amarillo (COL 3) / rojo (COL 4)
- conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

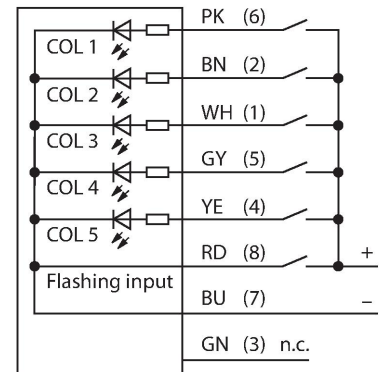

2|2