



WLB92XB1100PBQ

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

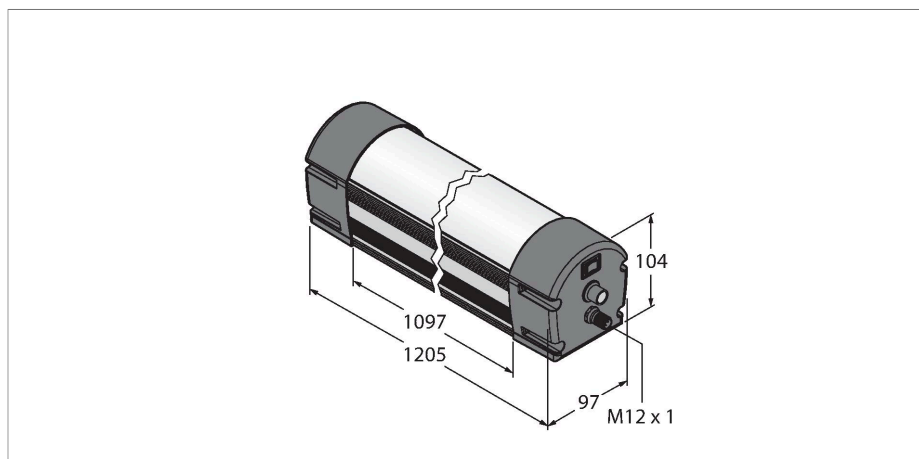

- Longitud de proyección de la luz: 1100mm
- Tensión de servicio: 24V dc ($\pm 10\%$)
- Grado de protección: IP50
- Color: azul
- Conector M12x1
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

La luminaria WLB92 LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 24 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana. El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0%-100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes


WLB92XB1100PBQ

Tipo	WLB92XB1100PBQ
N.º de ID	3800890
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Azul
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido, 840 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	21.6...26.4 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 2900 mA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	1226 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.


LMBWLB92 3093567

Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568

Soporte de anclaje a presión para WLB92




LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus