


K90LYYRRPQ


Indicador LED

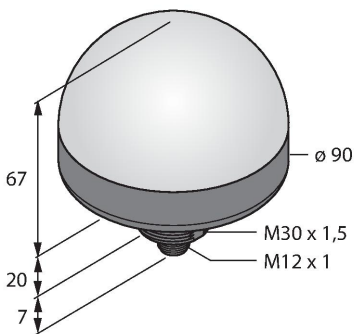

Tipo	K90LYYRRPQ
N.º de ID	3801377
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Amarillo Amarillo Rojo Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Amarillo, Permanentemente encendido, 35 lm
Características de color 2	Amarillo, 35 lm
Características de color 3	Rojo, 65 lm
Características de color 4	Rojo, 65 lm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	475 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 75 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K90L
Medidas	Ø 90 x 87 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Grado de protección IP67
- Rosca mecánica M18 x 1,5
- Conector macho, M12 x 1, 8 polos
- Colores: amarillo (COL1) / amarillo (COL 2) / rojo (COL 3) / rojo (COL 4)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Activación individual
- Entradas: PNP

Esquema de conexiones

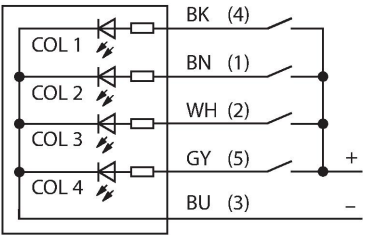

Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm




SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401




SMB30SC 3052521


Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--

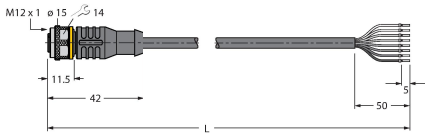

RKC8T-2/TEL 6625130 Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

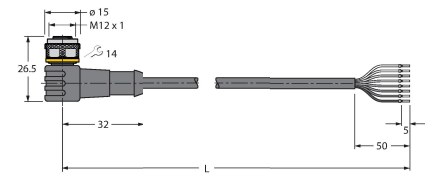

WKC8T-2/TEL 6625133 Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus