


TL30FGYRRRQ

Tipo	TL30FGYRRRQ
N.º de ID	3802422
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo Rojo Rojo
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Amarillo
Características de color 3	Rojo
Características de color 4	Rojo
Características de color 5	Rojo
Datos eléctricos	
Consumo máximo de corriente por color	18 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)22
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Diseño	Rectangular
Medidas	204.3 x 30 x 19.1 mm
Material de la cubierta	Metal, AL Material termoplástico, Negro
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65

- Colores: verde (COL 1)/ amarillo (COL 2)/ blanco (COL 3)/ rojo (COL 4)/ rojo (COL 5)
- Tensión de servicio: 18...30 VCC ó 24 VCA para 45mA por color LED
- Entradas: PNP / NPN


Esquema de conexiones

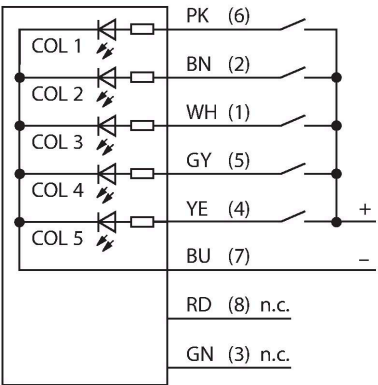

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID
	RKC8T-2/TEL	6625130



Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

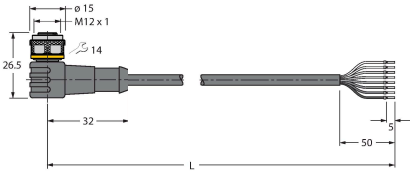Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus