


VS8EAPRQ


Sensor fotoeléctrico – Sensor modo opuesto (receptor)

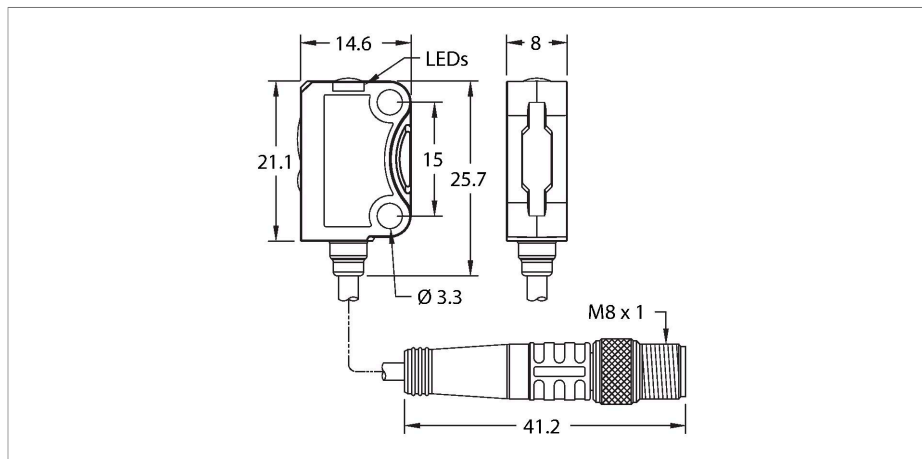

Tipo	VS8EAPRQ
N.º de ID	3803486
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo opuesto
Modo de funcionamiento	Receptor
Longitud de onda	650 nm
Alcance	0...3000 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U_{ss}
Corriente DC nominal	≤ 20 mA
Protección cortocircuito	sí / cíclica
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación	1 kHz
Retardo de la activación	≤ 300 ms
Tiempo de respuesta típica	< 0.5 ms
Opción de configuración	Pulsador Programación remota
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, VS8
Medidas	14.6 x 8 x 25.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PUR, Negro
Lente	Plástico, PMMA
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 x 1, 0.2 m, PUR
Nº de conductores	4

- Conexión mediante cable de 200 m, PUR con conector macho M8
- Ajuste mediante pulsador
- Voltaje de funcionamiento: 10...30 VCC
- Entrada Teach
- Salida de conmutación PNP, contacto NO, conmutable

Esquema de conexiones




Principio de Funcionamiento

Estos sensores fotoeléctricos en miniatura, en una robusta carcasa, son ideales para la detección de piezas pequeñas en condiciones ambientales extremas. Los puntos de luz brillantes y claramente visibles ayudan a la detección de objetos extremadamente pequeños. Los dispositivos con un emisor LED azul también están disponibles, junto con las variantes con láser. Todos los dispositivos de 4 patillas cuentan con una entrada de programación que, además del pulsador en los dispositivos, se puede utilizar para configurar el sensor. Esto permite que el punto de conmutación esté ajustado o el comportamiento de salida esté invertido. La certificación ECOLAB para los dispositivos con una conexión mediante cable que rodea el portafolio y permite el uso en salas de limpieza o en la industria alimentaria.


VS8EAPRQ

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Grado de protección	IP67
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Indicación de exceso de ganancia	LED
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE cULus

SMBQ12A 3074341

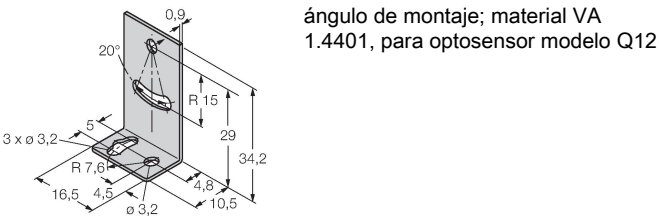

SMBQ12T 3073722

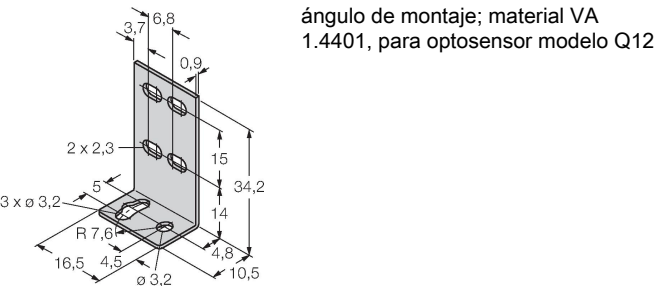

SMBVS8RA 3803492

Soporte de montaje, acodado, de acero inoxidable, para sensores de la serie VS8

SMBVS8DT 3803493

Abrazadera de montaje de plástico, negra, para sensores de la serie VS8

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID
----------------	------	-----------




Cable de conexión, conector hembra M8, recto, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PUR, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com

PKG4M-2/TXL

6625553

Cable de conexión, conector hembra M8, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PUR, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com

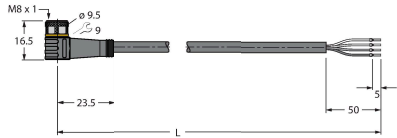

PKW4M-2/TXL

6625559

Cable de conexión, conector hembra M8, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PUR, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com