


K50LMTWP


Indicador LED – Luz de señalización



Tipo	K50LMTWP
N.º de ID	3804428
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Magenta Turquesa Blanco
atenuable	No
Características de color 1	Magenta, Permanentemente encendido
Características de color 2	Turquesa
Características de color 3	Blanco
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	18...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 58 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: Magenta (COL 1)/turquesa (COL 2)/blanco (COL 3)
- cable, 2 m
- tensión de servicio 18...30 VCC


Esquema de conexiones

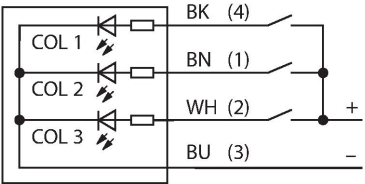

N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
--------	---------	---------	---------

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

