


CL50PRGB7Q


Luz de señal LED – Columna de señalización



Tipo	CL50PRGB7Q
N.º de ID	3810716
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	RGB
atenuable	No
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 115 mA
Protocolo de comunicación	BannerBus (compatible con Pro Editor)
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Cilíndrico/liso, CL50
Medidas	$\varnothing 50 \times 114.2$ mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 $\times$ 1
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

- Controlable por separado
- Rosca interna mecánica M30 $\times$ 1,5
- Grado de protección IP67
- En la configuración estándar, se pueden mostrar hasta siete colores según la tabla lógica (COL 1, COL 2, COL 3, función de destello)
- Se puede configurar utilizando Pro Editor, puede mostrar hasta 14 colores, varias animaciones de iluminación, compatible con bloques E/S configurables
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

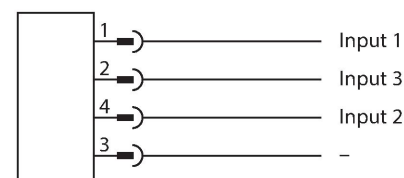

Principio de Funcionamiento


Pantalla multifunción/policroma
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Visualización de hasta tres colores.
Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.
No requiere montaje.
El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de

instrucciones con información detallada sobre la conexión.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

SMB30A3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

