


SSA-EB1P-02-A01


Seguridad de maquinaria – Pulsador de parada de emergencia sin iluminación

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

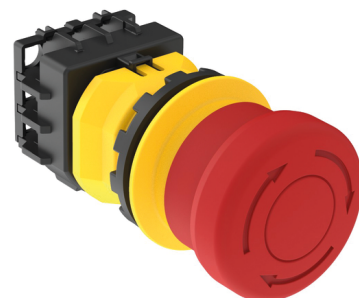

Tipo	SSA-EB1P-02-A01
N.º de ID	3810952
Función	Botón de paro, no iluminado
Protocolo de comunicación	ISD
Salida eléctrica	2 contactos de NC, Sin potencial
Tensión de aislamiento de referencia	250 V
Corriente térmica convencional	5 A
Tensión soportada a impulso	2.5 kV
Grado de protección	II
Diseño	Rectangular
Material de la cubierta	Plástico, PC
Posible funcionamiento en cascada	sí
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-25...+60 °C
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Resistencia a la vibración	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Resistencia al choque	15 g (11 ms)
Aprobaciones	CE, cULus

- Botón de parada de emergencia
- Montaje de la consola para un orificio de montaje de 30 mm
- 2 contactos de apertura
- Accionador de 40 mm
- Operación de presionar y girar para activar la parada de emergencia o liberar
- 2 salidas de seguridad (NC, sin potencial)
- M12 × 1 macho, 5 polos

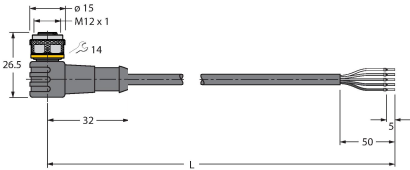Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com