


Bus de campo FOUNDATION módulo de distribución IP67, 4 canales JBBS-49-M413/3G

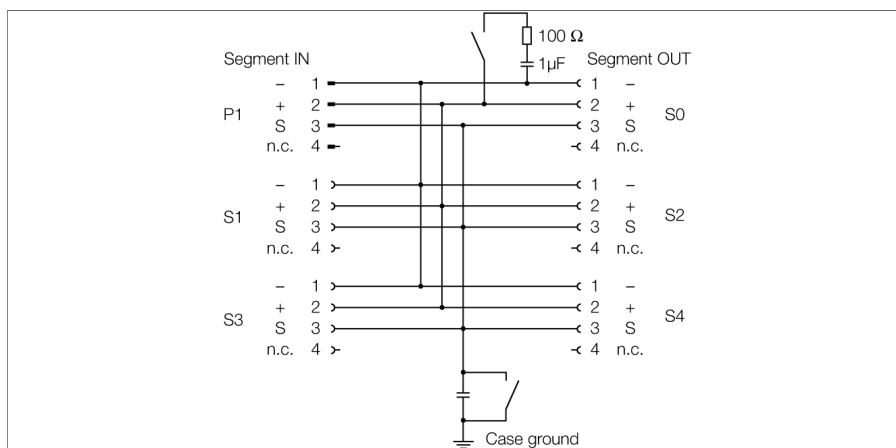

El módulo de distribución de cuatro canales, tipo JBBS-49-M413/3G, está diseñado para el bus de campo FOUNDATION™.

La carcasa es de fundición de aluminio y cuenta con el grado de protección IP67.

El módulo de distribución dispone de una resistencia terminal conmutable para el bus. El interruptor está integrado en la platina en la carcasa.

Un respirador impide la formación de condensado en la carcasa.


A través de un segundo interruptor, situado también en la platina, se puede conectar el blindaje y la carcasa directamente entre sí.

Nota: Es muy importante garantizar la conexión equipotencial en la instalación. El dispositivo está unido a la conexión equipotencial por el perno M5 x 1 de la carcasa.



- módulo de distribución para el montaje en pared con conexiones de brida de acero inoxidable tipo 7/8"
- resistencia terminal integrada (conmutable)
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
- carcasa en aluminio de fundición a presión y recubrimiento de polvo
- Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
- Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079-11


Medidas



— 7/8"

7/8"

Segment out, Spur



nominal values: 9 A, 300 V