


WKC4.4T-P7X2-12.5-RSC4.4T/TXO  
cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo                                               | WKC4.4T-P7X2-12.5-RSC4.4T/TXO                          |
| N.º de ID                                          | 6625422                                                |
| Conector A                                         | Conector hembra, M12 × 1, Acodado, co-<br>dificación C |
| Número de polos                                    | 4                                                      |
| Contactos                                          | Latón, CuZn, Dorado                                    |
| Soporte del contacto                               | Plástico, TPU, Negro                                   |
| Empuñadura                                         | Plástico, TPU, Translúcido                             |
| Tuerca y tornillo de unión                         | Latón, CuZn, Niquelado                                 |
| Junta                                              | Plástico, FPM/FKM                                      |
| Indicador LED                                      | LED doble                                              |
| Indicación de la tensión de servicio               | LED, Verde                                             |
| Indicación estado de conmutación                   | LED, Amarillo                                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico               | > 100 Ciclos de acoplamiento                           |
| Grado de suciedad                                  | 3                                                      |
| Grado de protección                                | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado             |
| Conector B                                         | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación<br>C          |
| Número de polos                                    | 4                                                      |
| Contactos                                          | Latón, CuZn, Dorado                                    |
| Soporte del contacto                               | Plástico, TPU, Negro                                   |
| Empuñadura                                         | Plástico, TPU, Negro                                   |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fija-<br>ción | Latón, CuZn, Niquelado                                 |
| Vida útil de funcionamiento mecánico               | > 100 Ciclos de acoplamiento                           |
| Grado de suciedad                                  | 3                                                      |
| Grado de protección                                | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado              |
| Cable                                              |                                                        |
| Diámetro del cable:                                | Ø 4.5 mm ±0.20                                         |
| Longitud del cable                                 | 12.5 m                                                 |

Características



- conector M12, acodado, 4 polos
- con LED doble (pnp, amarillo, verde)
- conector macho M12, recto, 4 polos
- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: naranja
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
- Piroretardante (FT2 en conformidad con UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Resistente a las chispas de soldadura
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 12.5 metros

Sección transversal del cable

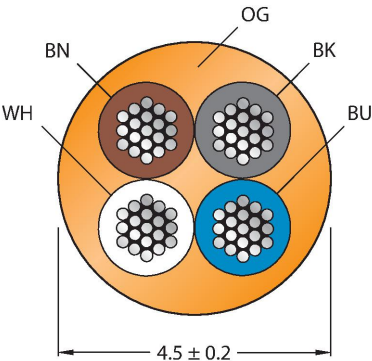


Asignación de contactos

WKC4.4T-P7X2-12.5-RSC4.4T/TXO

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Funda del cable                           | PUR, Naranja       |
| Aislamiento del conductor                 | PP                 |
| Sección transversal de núcleo             | 4 x 0.34 mm²       |
| Hilo trenzado, arreglo                    | 42 x 0.1 mm        |
| Colores del conductor                     | BN, WH, BU, BK     |
| Propiedades eléctricas a +20 °C           |                    |
| Voltaje nominal                           | 30 V <sub>DC</sub> |
| Tensión de prueba:                        | 2000 V             |
| Corriente                                 | 4 A                |
| Resistencia de aislamiento                | > 30.5 MΩ/km       |
| Resistencia de paso                       | máx. 57 Ω/km       |
| Propiedades químicas y mecánicas          |                    |
| Radio de flexión (instalación fija)       | ≥ 5 x Ø            |
| Radio de flexión (uso flexible)           | ≥ 10 x Ø           |
| Ciclos de flexión                         | ≥ 5 mill.          |
| Aceleración admisible                     | máx. 5 m/s²        |
| Recorrido horizontal admisible            | 5 m (para 5 m/s²)  |
| Recorrido vertical admisible              | 2 m (para 5 m/s²)  |
| Velocidad de avance admisible             | 3.3 m/s            |
| Esfuerzos de torsión                      | ± 180 °/m          |
| Temperatura ambiente (fijo)               | -50...+80 °C       |
| Temperatura ambiente (movido)             | -25...+80 °C       |
| Temperatura ambiente (cadena de arrastre) | -25...+60 °C       |
| Aprobaciones                              | cULus              |



diagrama de conexiones



|                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                        | 6936170 |
| Juego de llave dinamoétrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14) |         |

|                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                                      | 6936206 |
| Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante |         |



|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado                                                                      | Tipo                  | N.º de ID | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |                                                                                                                                                                                                                   |