


# YB2-FSM4.4-2FKM4.4

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y sin cable, conector macho; 2 conectores hembra





## Características



- Conector macho M12 de 4 polos
- 2 x conector hembra M12, 4 polos
- Cableado en paralelo
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección: IP67

## Asignación de contactos

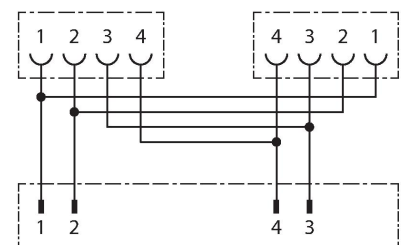

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo                                          | YB2-FSM4.4-2FKM4.4           |
| N.º de ID                                     | 6635873                      |
| distribuidor E/S                              | Distribuidor en Y, 2 -puerto |
| Conector A                                    | Conectores, M12 × 1          |
| Número de polos                               | 4                            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro         |
| Par de apriete                                | 0.8 ... 1 Nm                 |
| Grado de suciedad                             | 3                            |
| Grado de protección                           | IP67                         |
| Conector B                                    | 2 conectores hembra, M12 × 1 |
| Número de polos                               | 4                            |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado          |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro         |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro         |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, Niquelado             |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de protección                           | Solo cuando está atornillado |
| Propiedades eléctricas a +20 °C               |                              |
| Voltaje nominal                               | 250 V                        |
| Corriente                                     | 4 A                          |
| Resistencia de aislamiento                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω          |
| Resistencia de paso                           | ≤ 5 mΩ                       |
| Propiedades químicas y mecánicas              |                              |
| Temperatura ambiente (movido)                 | -30...+80 °C                 |

**TORQUE-WRENCH-SET-AS****6936170**

Juego de llave dinamométrica;  
empuñadura con par ajustable 0.4  
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de  
par de apriete, llave de boca para  
M8 (SW9), llave de boca para M12  
(SW14)