


YP2-MFS3-2MFK3

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y sin cable,
conector macho M8 × 1 — 2 conectores hembra M8 × 1

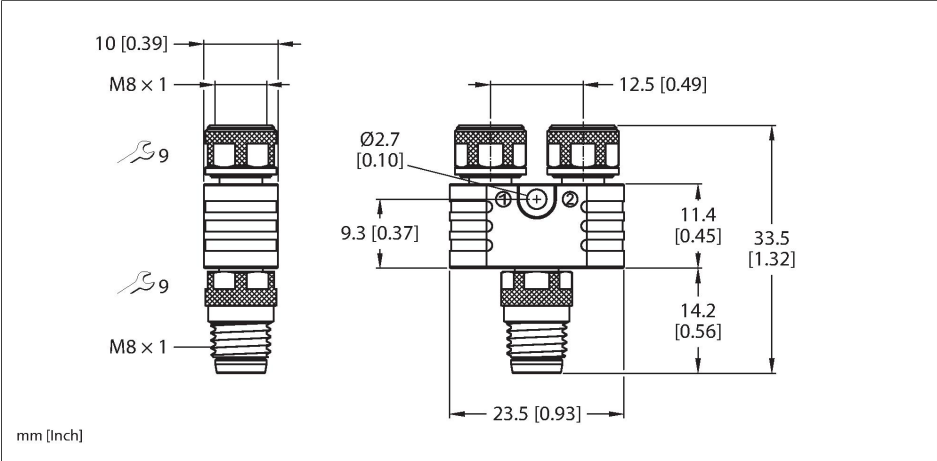

Tipo	YP2-MFS3-2MFK3
N.º de ID	6636495
distribuidor E/S	Distribuidor en Y, 2 -puerto
Conector A	Conectores, M8 × 1
Grado de protección	IP65, IP67, IP68
Conector B	2 conectores hembra, M8 × 1
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	(atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (movido)	-30...+80 °C

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
----------------------	---------

Juego de llave dinamométrica;
empuñadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para





Características



- Conector macho M8, 3 polos
- 2 conectores hembra M8, 3 polos
- Cableado en paralelo
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67

Asignación de contactos

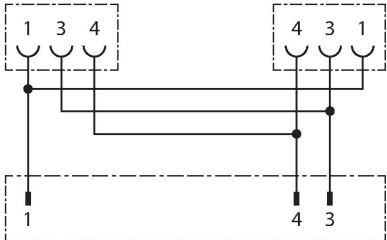

M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)