


# módulo piconet stand-alone para CANopen


## 8 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms

### SCOB-0800D-0008

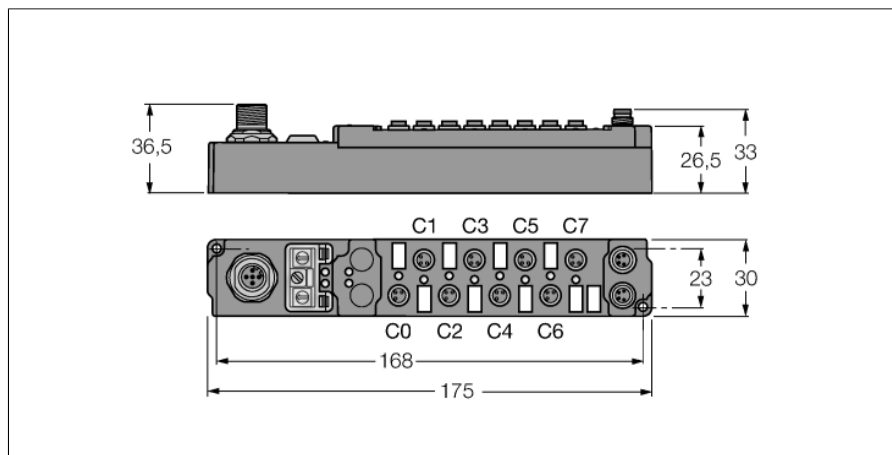


- interfaz de configuración
- funciones parametrizables
- asistido vía I/O-ASSISTANT 2
- conexión directa a bus de campo
- carcasa reforzada por fibra de vidrio
- con control de resistencia a choques y vibraciones
- electrónica de módulos completamente sellada
- conector de metal
- grado de protección IP67


#### Bus de campo M12 × 1



#### Entrada M8 × 1



#### Fuente de alimentación M8 × 1



|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo                                      | SCOB-0800D-0008                               |
| N.º de ID                                 | 6824151                                       |
| Número de canales                         | 8                                             |
| Tensión de servicio / de carga            | 20...29 VDC                                   |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 10 Kbit/s...1 Mbit/s                          |
| Direccionamiento bus de campo             | 0 hasta 99                                    |
| Interfaz de servicio                      | parametrización a través del I/O-ASSISTANT    |
| Separación de potencial                   | bus de campo para la tensión de servicio      |
| Número de canales                         | 8 entradas digitales, conforme a EN 61131/-2  |
| Tensión de entrada                        | 20...29 VDC de la tensión de servicio         |
| Voltaje de señal de nivel bajo            | -3 hasta 5 VDC (EN 61131-2, tipo 2)           |
| Tensión de señal, nivel alto              | 11 hasta 30 VDC (EN 61131-2, tipo 2)          |
| Retardo a la entrada                      | 0,2 ms                                        |
| Corriente de entrada máx.                 | 6 mA                                          |
| Medidas (An x L x Al)                     | 30 x 175 x 26.5 mm                            |
| Control de vibraciones                    | Conforme a EN 60068-2-6                       |
| Control de choques                        | conforme a EN 60068-2-27                      |
| Compatibilidad electromagnética           | Conforme a la norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Grado de protección                       | IP67                                          |
| Aprobaciones                              | CE, cULus                                     |

datos en la representación del proceso

|       |              | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Input | Byte 0 (M8)  | C7P4  | C6P4  | C5P4  | C4P4  | C3P4  | C2P4  | C1P4  | C0P4  |
|       | Byte 0 (M12) | C3P2  | C3P4  | C2P2  | C2P4  | C1P2  | C1P4  | C0P2  | C0P4  |

C... = Connector No., P... = Pin No.