


Conector redondo 7/8"
Conector hembra 7/8"
RKM31-2



- conector redondo, robusto y pre-ensamblado
- plástico moldeado
- grado de protección IP67
- también disponible en otras longitudes y calidades de cable
- Extremo abierto
- Conector hembra 7/8", recto
- Longitud del cable: 2,0 m

Diagrama de cableado

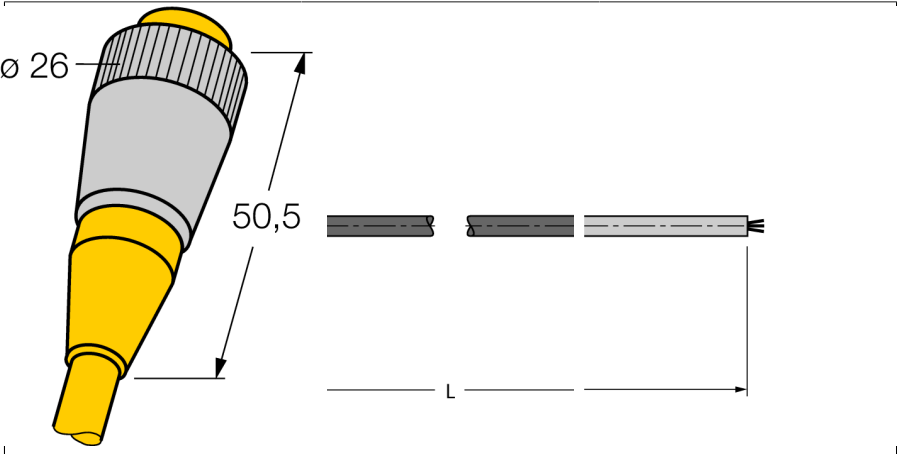

Tipo	RKM31-2
N.º de ID	6914905
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	3
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PUR, Amarillo
	sellado a través del soporte del contacto
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
	mediante solicitud tuerca ciega y tornillo también de acero inoxidable
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
	sellado a través del soporte del contacto
	mediante solicitud tuerca ciega y tornillo también de acero inoxidable
Díámetro del cable:	Ø 7.3 mm
Longitud del cable	2 m
Funda del cable	PVC, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC
Colores del conductor	BK, BN, BU
Sección transversal de núcleo	3 x 0.83
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.25
Voltaje nominal	300 V
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Corriente	9 A
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ