

BKWM14-E01-5/TEL

Actuador, sensor y cable de alimentación, PVC – Cable de conexión

Características



- Conector hembra M16, acodado, 14 polos
- Material de la funda: PVC
- Color de la funda: negro
- Retardador de la llama (FT1)
- Homologación: UL y CSA
- Conformidad RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 5.0 metros

Asignación de contactos





diagrama de conexiones

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

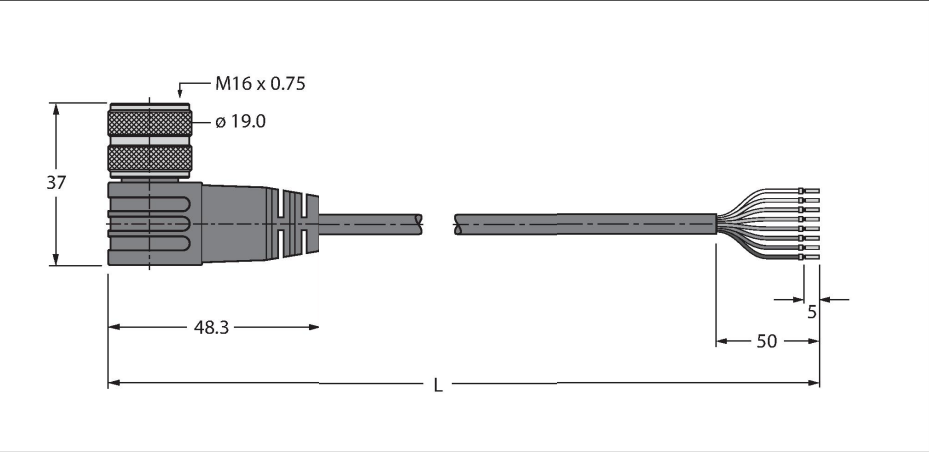

Tipo	BKWM14-E01-5/TEL
N.º de ID	6935121
Conector A	Conector hembra, M16x0.75, Acodado
Número de polos	14
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 6.9 mm ±0.15
Longitud del cable	5 m
Funda del cable	PVC, Negro
Blindado	no
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	2 x 0.52 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.19 mm
Sección transversal de núcleo	8x 0.21 mm²
Composición hilos conductores	19 x0.13 mm
Colores del conductor	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	3 A

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (instalación fija)	$\geq 5 \times \varnothing$
Radio de flexión (uso flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C