


FSW5L

Receptáculo macho con contactos soldados, montaje frontal




Características

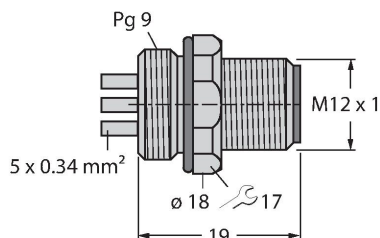



- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared delantera
- Conexión por contactos soldados
- Rosca de montaje PG9
- Codificación inversa, 5 polos, contactos soldados
- Montaje frontal
- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Contacto soldado

Asignación de contactos




Título esquema de conexiones

Configuración de pines



Montaje en panel delantero

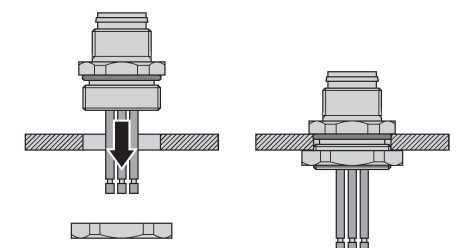

Tipo	FSW5L
N.º de ID	6935979
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Junta	Plástico, FKM/FPM
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	PG9
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C