


BS 4141-0/13.5

Actuador y sensor, cableable en terreno – 7/8" Connection

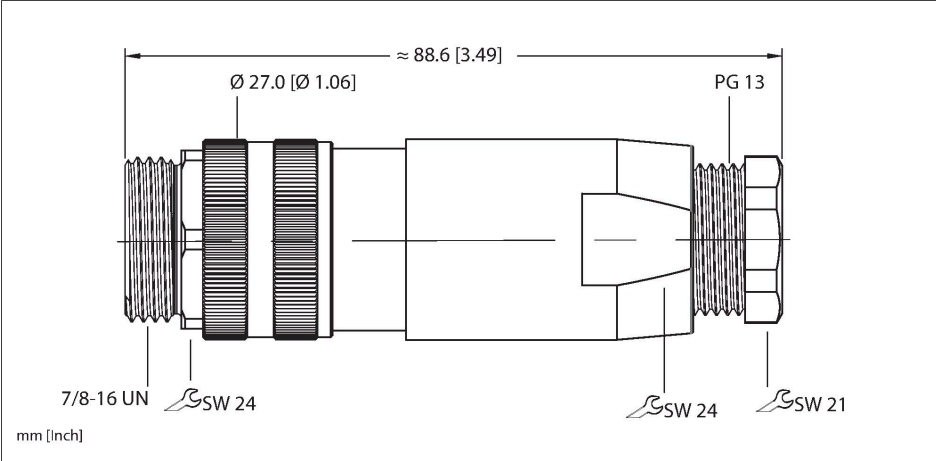

Tipo	BS 4141-0/13.5
N.º de ID	U6415-0
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, CuZn, Niquelado
Diámetro exterior del cable	10...12 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	16 mm ²
Capacidad de terminal/sección transversal del núcleo	14 AWG
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85 °C
Aprobaciones	UL Recognized RoHS
Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Características



- Tuerca acoplada en plástico
- Homologación UL
- Conexión de terminal roscada
- Conector macho de 7/8", recto, de 4 polos
- Carcasa plástica

Asignación de contactos

