


D9S 455-10M-10M-OBS

cable PROFIBUS – funda del cable en PVC




Características

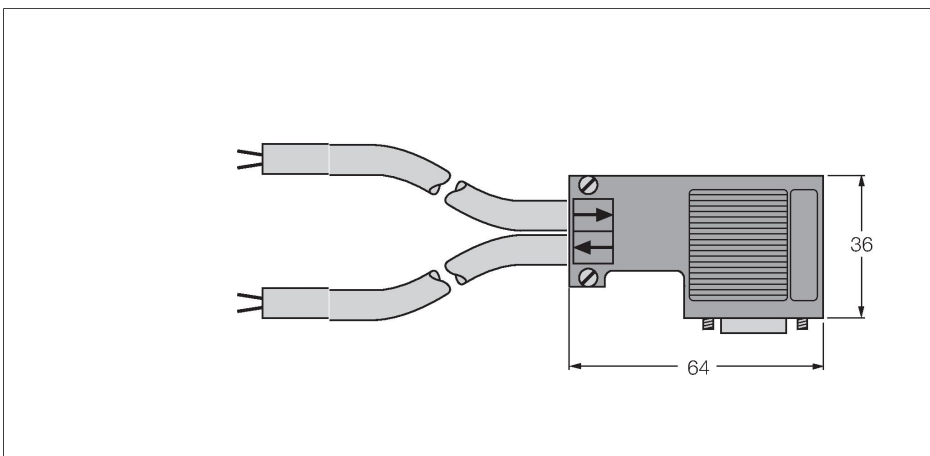


- Cable PROFIBUS: AWG 22/1
- Material del revestimiento: PVC, color: violeta
- Diámetro del revestimiento: 8,5 mm
- Aprobación UL
- 2 cables de extremo abierto
- SUB-D con 2 salidas de cable
- Longitud del cable: 2 x 10 m

Sección transversal del cable

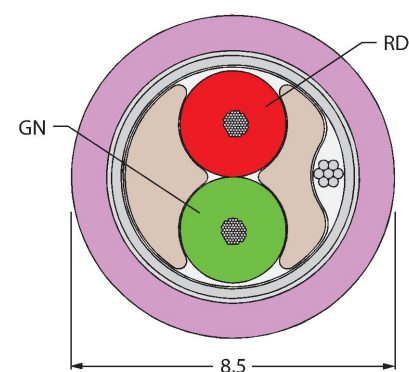

Asignación de contactos



Tipo	D9S 455-10M-10M-OBS
N.º de ID	U7415-10
Grado de protección	Solo en el estado atornillado
Conector B	Conectores, D-Sub, Acodado
Número de polos	9
Empuñadura	Negro
Grado de protección	IP20, Solo cuando está atornillado
Cable	
Protocolo de red	PROFIBUS-DP, 455
Diámetro del cable:	Ø 8.5 mm ±0.15
Longitud del cable	10 m, 10 m
Funda del cable	PVC, Púrpura
Blindado	Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	2 x 0.34 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.15 mm
Colores del conductor	GN, RD
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia DC (loop)	50 Ω/km
nom. Impedancia	150 Ω (1 MHz)
nom. Capacidad	29.53 pF/m
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+80 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre	No
---	----

Sin halógenos	No
---------------	----

Resistente a los rayos UV	Sí
---------------------------	----

Resistencia al aceite	No
-----------------------	----

Piroretardante	Sí
----------------	----

Aprobaciones	UL CSA
--------------	-----------