



RJ45S RJ45S 843-15M

Cable para Ethernet industrial – Cable de conexión

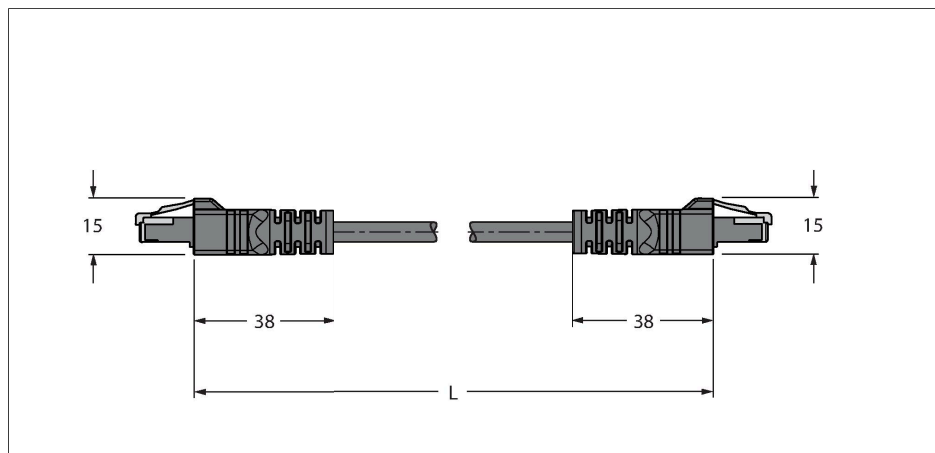


Tipo	RJ45S RJ45S 843-15M
N.º de ID	U8741-15
Conector A	Conectores, RJ45, Recto
Número de polos	8
Contactos	Metal, CuSn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PC, Transparente
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Grado de protección	IP20
Conector B	Conectores, RJ45, Recto
Número de polos	8
Contactos	Metal, CuSn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PC, Transparente
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Grado de protección	IP20
Cable	
Protocolo de red	Ethernet, 843
Diámetro del cable:	Ø 7.3 mm
Longitud del cable	15 m
Funda del cable	PVC, Verde
Blindado	sí
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	8 x 0.21 mm ²
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	42 V
Corriente	1.5 A
Resistencia DC (loop)	94 Ω/km
nom. Impedancia	100 Ω (1 MHz)
nom. Capacidad	46 pF/m

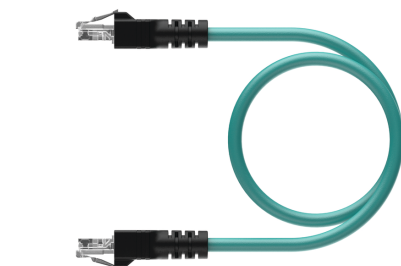

Características

- Cable Ethernet: 8 patillas, AWG 24, blindado
- Material del revestimiento: PVC, color: verde
- Diámetro de la funda: 7,3 mm
- Para instalación permanente
- Homologación UL
- Conector macho RJ45, recto, 8 patillas
- Conector macho RJ45, recto, 8 polos
- Longitud del cable: 15 m

Sección transversal del cable

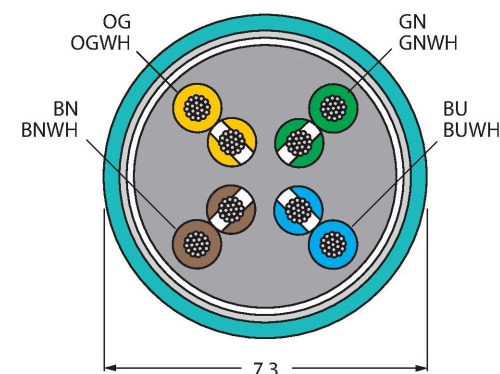

Asignación de contactos



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN
4 = BU 8 = BN



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN
4 = BU 8 = BN

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (uso flexible)	$\geq 7 \times \varnothing$
Ciclos de flexión	≥ 4 mill.
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre	No
Sin halógenos	No
Aprobaciones	UL

Nota

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---