




Données techniques

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Raccordement électrique                    | Connecteur, M12 × 1     |
|                                            | 8-polig                 |
| Charge axiale sur arbres                   | 20 N                    |
| Charge radiale sur arbres                  | 40 N                    |
| Conditions ambiantes                       |                         |
| Température ambiante                       | -20...+85 °C            |
| Résistance aux oscillations (EN 60068-2-6) | 100 m/s², 55...2 000 Hz |
| Résistance aux chocs (EN 60068-2-27)       | 1 000 m/s², 6 ms        |
| Mode de protection                         | IP65                    |
| Protection class shaft                     | IP50                    |


Accessoires

RME-3 1544614




accouplement stator en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 46 mm, pour les applications à jeu axial et radial avec dynamique élevée

RME-13 1544624



Élément de fixation en plastique pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 42 mm, pour les applications à jeu axial limité avec dynamique basse et à encombrement réduit


RME-14 1544625



Élément de fixation en plastique pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 44 mm, 60 mm, 63 mm, 65 mm, pour les applications à jeu axial élevé avec dynamique basse

Accessoires

| Dimensions | Type        | N° d'identification |
|------------|-------------|---------------------|
|            | RKC8T-2/TXL | 6625142             |

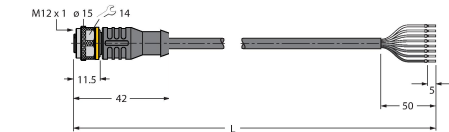

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus

| Dimensions | Type        | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | WKC8T-2/TXL | 6625145             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus |

