


## Accessoires Sonde à tige Pour série LS-5 LSRP-1500

Matériaux (en contact avec le milieu)



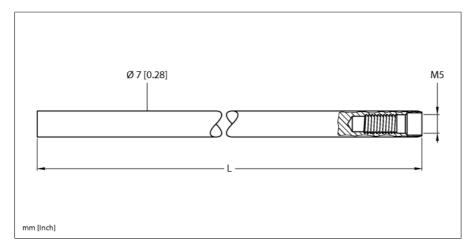

Type LSRP-1500
N° d'identification 100015812

Plage d'application liquides
Longueur des sondes (L) 1500 mm

Charge max. de la sonde 6 Nm

Données mécaniques

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

- Sonde à tige à visser dans les détecteurs de niveau de série LS-5
- Longueur des sondes 1 500 mm

## Principe de fonctionnement

Les capteurs de niveau de la série LS-5 fonctionnent selon le principe de la micro-onde guidée. La réflectométrie temporelle (TDR, Time Domain Reflectometry) est utilisée. Une onde électromagnétique est envoyée le long de la sonde. Si l'arbre atteint le milieu, il est partiellement réfléchi en raison de la permittivité différente de celle de l'air. L'onde électromagnétique est reprise par le capteur et la durée permet de déterminer la distance par rapport au liquide.