


# Bloc d'alimentation intelligent IP67

## Tension de sortie 24...28 VDC

### 1 phase, courant de sortie 15 A, interface IO-Link


#### PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F

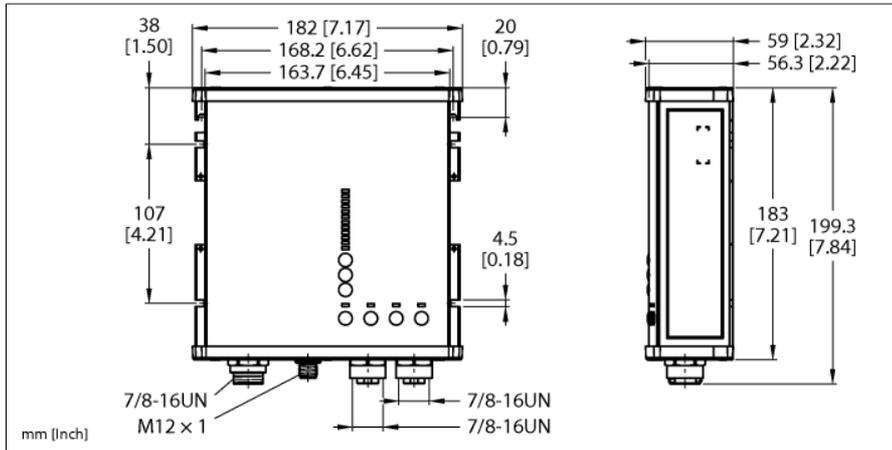


Type	PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
N° d'identification	100025928
Tension nominale	alimentation en tension de grande portée
Tension de service	100...240 VAC
Fréquence	50...60 Hz
Tension de service U <sub>0</sub>	100...300 VDC
Perte en puissance, typique	≤ 16.2 W
PFC	0.95
Taux de disponibilité	95 %
Fusible externe	B-6A, C-6A
Fusible interne	4 eFuses séparés
Tension nominale de sortie	24 V
Courant nominal	15 A
Puissance de sortie	360 W (jusqu'à +45 °C) 300 W (jusqu'à +55 °C) 150 W (jusqu'à +70 °C) 600 W (+55 °C, jusqu'à 5 s max.) 300 W (+70 °C, jusqu'à 5 s max.)
Mode parallèle	non
Taux d'ondulation	50 mV
Comportement court-circuit	Limitation de courant
Homologation	CE cULus RoHS SEMI F47
Mode de protection	IP67
Température ambiante	-25...+70 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
Dimensions	183 x 180.6 x 58.7 mm
Poids	1596 g

- plage de température étendue
- visualisation de l'état par LED
- Rendement élevé, > 95 %
- Entrée CA monophasée, 7/8", 3 broches
- Sorties à courant limité, 2 x 7/8", 4 broches
- Protection par 4 eFuses séparés
- Interface IO-Link pour la vérification et le paramétrage
- Interface LED et boutons de commande pour une flexibilité maximale

#### Configuration d'entrée 7/8" (XD1)



#### Configuration de sortie 7/8" (XD2 et XD3)



#### M12 IO-Link Assignment

