


AD-FK4PT-FS4PT
Traversée murale

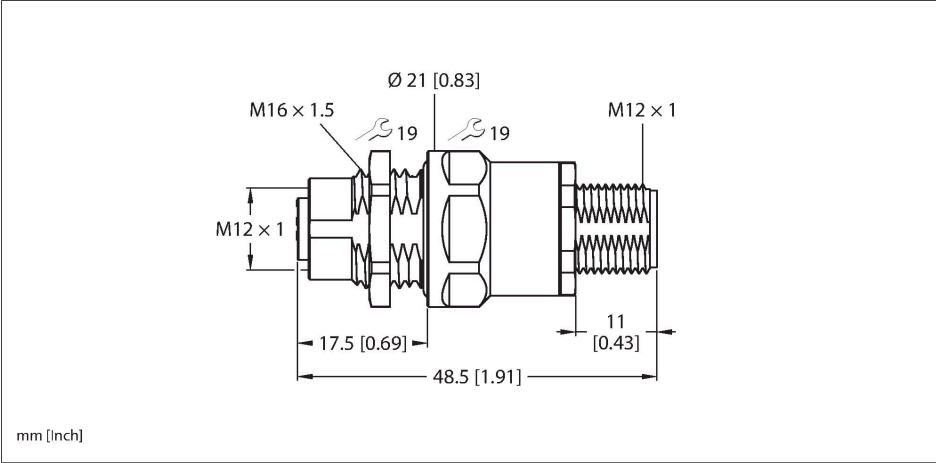

mm [inch]

Données techniques

Type	AD-FK4PT-FS4PT
N° d'identification	100048191
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Coda-ge T
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, Argent
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre- partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Type de protection	IP67, (vissé)
Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge T
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, Argent
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Indice de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	63 V
Intensité maximale admissible	12 A



Caractéristiques

- Connecteur femelle M12 — Connecteur mâle M12
- Codage T, 4
- Conformité RoHS
- Indice de protection : IP67

Configuration de contact



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+80 °C
Homologations	Reconnu cULus