


TL30FRGRQ

Voyant de signalisation LED – LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général



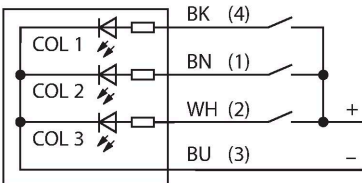
Données techniques

Type	TL30FRGRQ
N° d'identification	3018664
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Rouge Vert Rouge
Réglable	Non
Données électriques	
Tension de service U_B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 18 mA
Tension de service U_B	21...27 VAC
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, TL30F
Dimensions	128.1 x 30 x 19.1 mm
Matériau de boîtier	aluminium, AL
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP65
- connecteur M12x1
- couleurs: rouge (COL 1) / vert (COL 2) / rouge (COL 3)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN



Schéma de raccordement



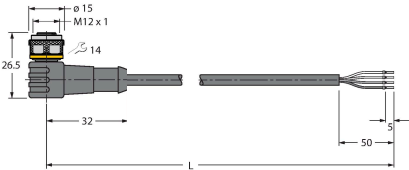
Principe de fonctionnement

Colonne lumineuse à plusieurs couleurs plate
colonne LED à plusieurs couleurs robuste,
économique et facile à installer
couleurs éclairées faciles à repérer permettant
d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de
l'application
peut afficher jusqu'à cinq couleurs
appareil compact et entièrement autonome
(pas besoin de contrôleur)
pas besoin d'assemblage
le schéma de raccordement indique une
configuration de connexion PNP

Accessoires

SMBPVA1	3056884	SMBPVA2	3054451
Équerre de montage, pour formats PVD et PVD, en acier inoxydable, kit composé de 2 équerres et vis		Support de montage, pour formats PVA et PVD, pour le montage sur des tubes de 28 mm, 4 supports inclus (2 par détecteur)	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus