



Voyant de signalisation LED K80FLGRXPQ



- connecteur M12 x 1, 4 pôles
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)
- tension de service 12...30 VDC
- configuration par commutateur DIP
- allumage continue ou clignotement réglable
- deux différentes fréquences de clignotement réglables

Schéma de raccordement

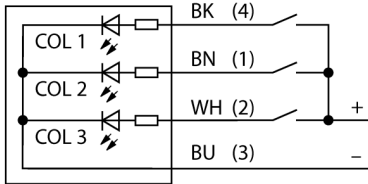

Type	K80FLGRXPQ
N° d'identification	3025276
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert
	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Réglable par commutateur DIP
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Réglable par commutateur DIP
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	140 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, K80FL
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBDX80DIN	3077161	plaque de montage pour rail DIN, approprié pour les formats CP80, DX80, K80, Q80, température de fonctionnement: -20...+90 °C	