


Fibre optique en plastique
fibre en mode diffus
PBT46UHT1

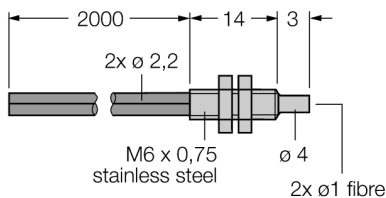

- mode de fonctionnement: système diffus /
rétro-réfectif
- gaine en polyéthylène, flexible
- température de fonctionnement: -30...+70
°C
- embout enfichable
- embout de sonde: filetage M6 x 0,75, ré-
sistance hautes températures jusqu'à 125°
C
- diamètre du noyau fibre optique: 1.0 mm
- longueur totale de la fibre optique: ± 1.829
mm

Principe de fonctionnement

Les fibres optiques en verre ou en plastique sont souvent la solution optimale en cas d'encombrements restreints ou de températures élevées. Les fibres optiques transportent la lumière du détecteur vers un objet éloigné. Les fibres optiques individuelles peuvent être combinées avec des systèmes barrière, les fibres optiques bifurquées avec des détecteurs en mode rétro-réfectif ou diffus.

Type	PBT46UHT1
N° d'identification	3042799
Données optiques	
Fonction	détecteur en mode diffus
Type fibre optique	Plastique
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	Plastique, PE, noir
Matériau de la gaine	polyéthylène
Matériau de la gaine	plastique, PE
Diamètre faisceau	1 mm
Matériel de l'embout de fibre	acier inoxydable
Cycles de courbure	1000
Rayon de courbure	Ø 15 mm
Température ambiante	-30...+125 °C
Température max. embout d'extrémité	70 °C