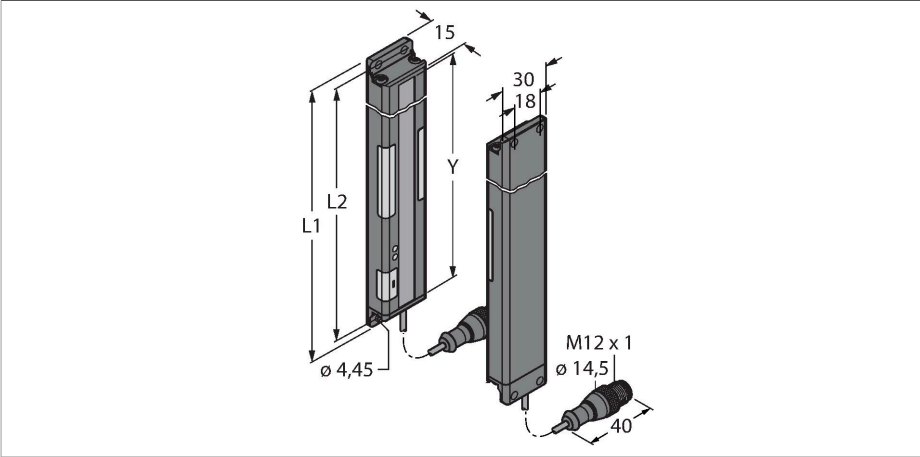


PVA100N6Q

Pick-to-Light – Détecteur photoélectrique

Jeu de rideau lumineux







Caractéristiques

- hauteur zone surveillée L2: 100 mm
- système à 5 rayons avec une distance du faisceau de 25 mm

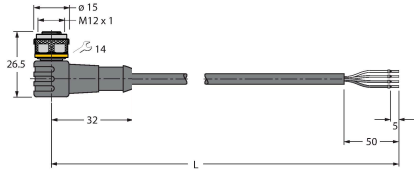
Données techniques

Type	PVA100N6Q
N° d'identification	3052904
Objectif d'application	Pick-to-Light
Fonction	Barrière unidirectionnelle
Plage max.	2000 mm
Hauteur zone surveillée	100 mm
Nombre de faisceaux	5
Résolution optique	25 mm
Fonction des touches	Tâtant
Caractéristiques couleur 1	Vert, Réglable par commutateur DIP
Courant absorbé max. par couleur	62 mA
Fonction de sortie	N.O. / N.F., NPN
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 20 ms
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, PVA
Dimensions	137.8 x 30 x 15 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, noir
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP62
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cURus

Accessoires

SMBPVA5	3056500	bride de fixation, pour PVA100, acier laminé à froid, découpe pour banc d'interrupteur DIP	SMBPVA5A	3062446	bride de fixation, pour PVA100, acier laminé à froid, découpe pour banc d'interrupteur DIP, protection pour éclairage
					
SMBPVA5AB	3070805	bride de fixation, pour PVA100, acier laminé à froid, pas de découpe pour banc d'interrupteur DIP, protection pour éclairage	SMBPVA1	3056884	Équerre de montage, pour formats PVD et PVD, en acier inoxydable, kit composé de 2 équerres et vis
					

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus