


CL50ZR

Voyant de signalisation LED – Colonne




Données techniques

Type	CL50ZR
N° d'identification	3059784
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Rouge
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	85...264 VAC
Courant de service nominal AC	≤ 80 mA
Courant absorbé max. par couleur	60 mA
Type d'entrée	CA
Temps de réponse typique	< 500 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50Z
Dimensions	Ø 50 x 183.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67

Caractéristiques

- colonne à LED
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- monochrome: rouge (COL 1)
- câble, 2m
- tension de service 18...264 VAC

Schéma de raccordement

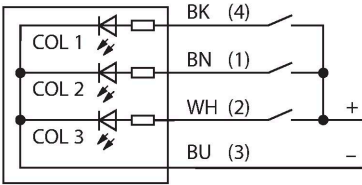

Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
colonne LED robuste, économique et facile à installer
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
pas besoin d'assemblage

Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL