
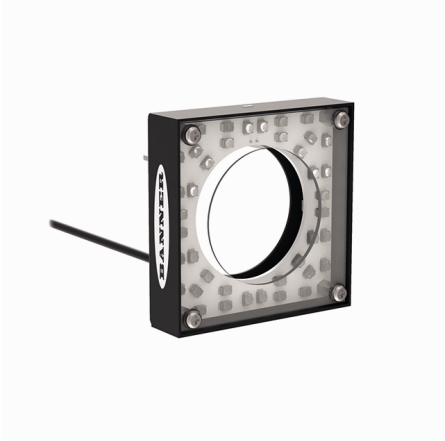


traitement d'images
éclairage annulaire
LEDGR62X62M

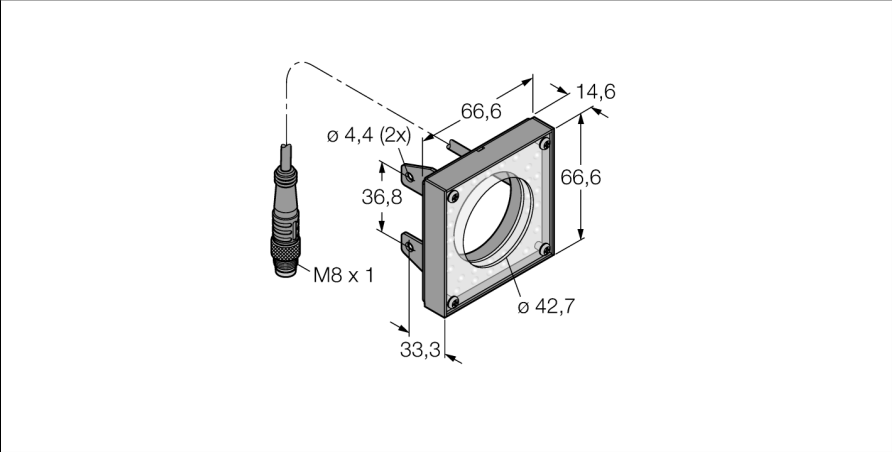

Type	LEDGR62X62M
N° d'identification	3076153

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Vert
Longueur d'onde	520...535 nm
Durée de vie LED (L70)	20000 h
Caractéristiques couleur 1	Vert


Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 100 mA
Courant absorbé max. par couleur	130 mA

Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP20

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

- illumination dans la zone proche
- mode de protection: IP20
- couleur: vert
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0.3m

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.