



Traitement d'images caméra P3 PPROCAMS-R-P

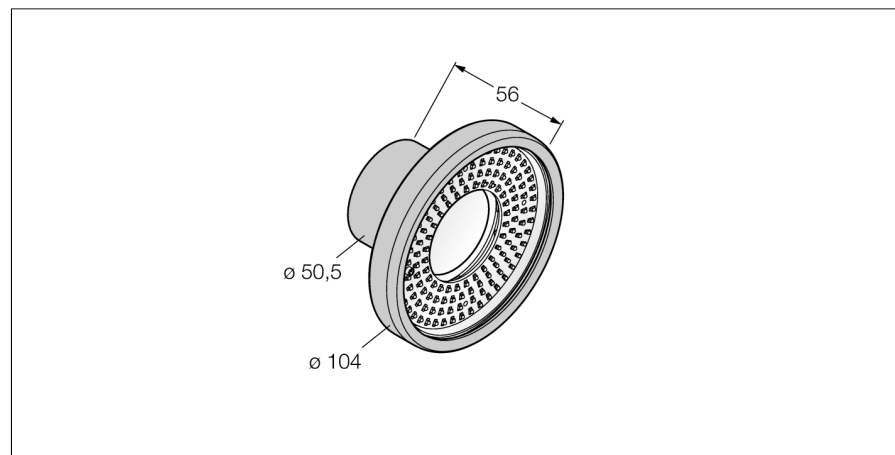

- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en plastique
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement

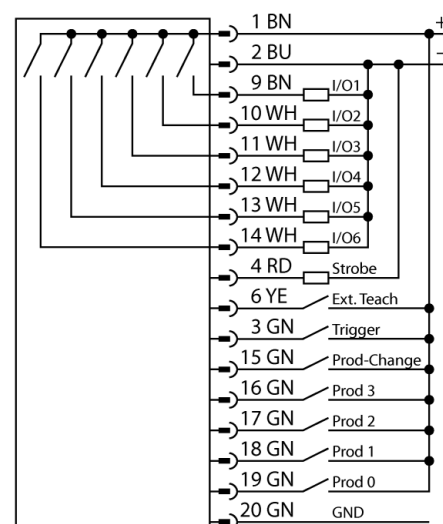

Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMS-R-P
N° d'identification	3077027
Données de la caméra	
Resolution	640 × 480 pixels
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	620...630 nm
Brennweite	16mm
Caractéristiques particulières	Wash down
Courant de service nominal CC I_e	
	≤ 650 mA
Protocole de communication	
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE