


K50LGRB2PQ

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

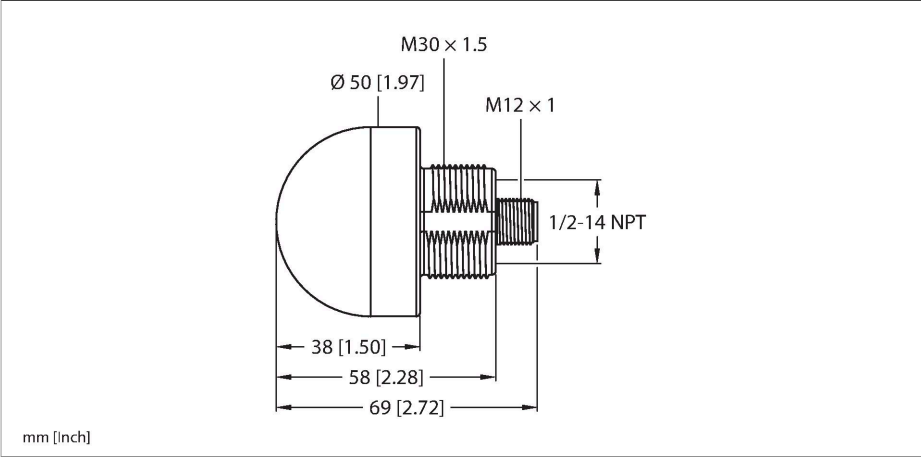


Données techniques

Type	K50LGRB2PQ
N° d'identification	3077311
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Commutateur de fin de course
Source de lumière	Vert Rouge Bleu
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Divers
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques couleur 3	Bleu
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Courant absorbé max. par couleur	50 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 250 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K50L
Dimensions	Ø 50 x 69 x 69 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	5

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / bleu (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC
- Clignotant ou alternant
- fonction clignotante par programmation par raccordement

Schéma de raccordement

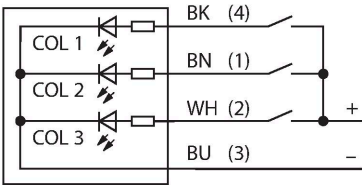

Données techniques

Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	
